


EBS-Kessel: Schwedt (DE)

Kesseldaten und Angaben zu Shock Pulse Generatoren

- 155 t/h Dampfleistung, 70 bar, 470°C
- 2. Zug: B 7 x L 4.7m, Verdampferschotten, Teilung 1.0 m, 2 EG10XL, 05/2016
- Horizontalzug: B 6.5 m, 2 EG10L, 05/2015 + 1 EG10XL, 05/2016; Klopferwerke bestehend
- Economizer: B 7.7 x L 5.5m, 2 EG10L, 05/2015 + 1 EG10XL, 05/2016

Kundennutzen

- Gute Reinigungswirkung
- Ersetzt durch SPG: Wasserlanzenbläser, Russbläser und Kugelregen

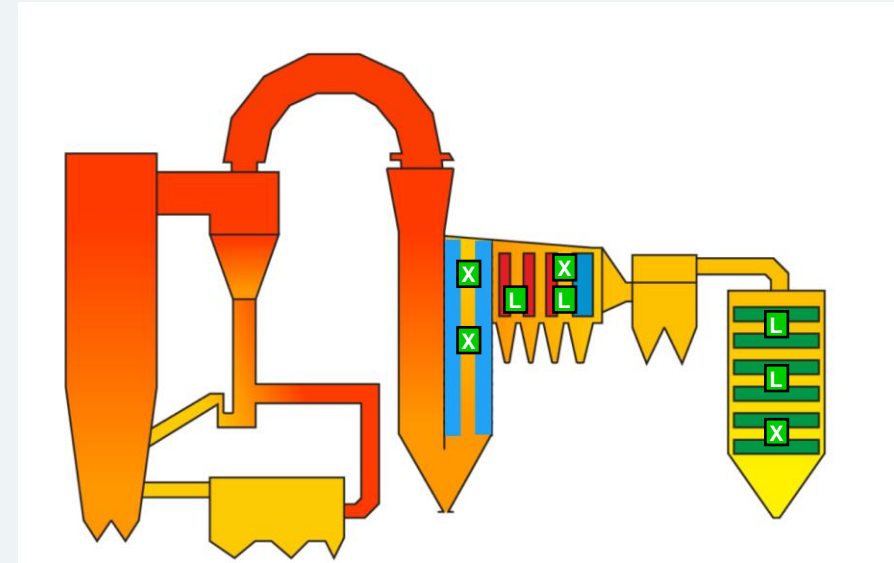

L Shock Pulse Generator EG10L

X Shock Pulse Generator EG10XL

Anlagenlieferant:

AE&E

Anlagenbetreiber:

EEW Energy from Waste